

КАЧЕСТВО

Всички технологични процеси се контролират съгласно изискванията на система за управление на качеството ISO 9001:2000

ИЗПИТВАНИЯ

Провеждат се в хидравлична лаборатория, получила акредитация по БДС EN 17025.

Всяка произведена от нас помпа се подлага на изпитвания по технически параметри и КПД в съответствие със стандарта ISO 9906.

ГАРАНЦИЯ

За помпите тип ДВ гарантираме 24 месеца безаварийна и ефективна работа.



VİPOM

ВИПОМ АД
3700 ВИДИН, БЪЛГАРИЯ
ул. "Цар Иван Асен II" №9

Тел.: + 359 94 609025

+ 359 2 9715671

Факс: + 359 94 609021


+ 359 2 9715670

e-mail: vipom@vipom.com

sofia@vipom.com

PUMP IT UP

ПОМПИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕРТИКАЛНИ ДВ

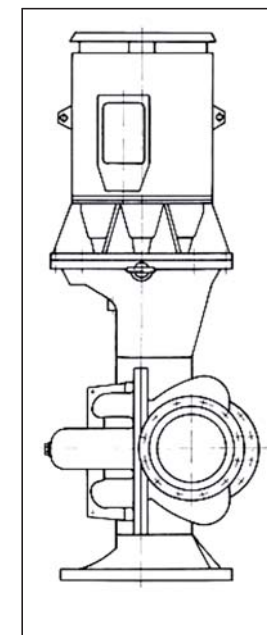

ВИПОМ

www.vipom.ru

ЗА КЛИЕНТИТЕ

Използването на вертикални помпи е ефективен способ за икономия на площ в помпената станция.

ВИПОМ Ви предлага да приложите в своето производство новия вариант на познатите помпи от серия **Д** - вертикалното им изпълнение - тип **ДВ**.

Това ще Ви позволи да намалите строителните размери на Вашата помпена станция с **25-30%**, което респективно води до **намаляване на разходите** за строителство и оборудване на същата.

В привода на помпения агрегат се използват стандартни електродвигатели за монтажно изпълнение IM3011 (вертикално, фланшово).


В обслужването на помпата, както при тези с хоризонтално изпълнение, са запазени предимствата на прекия достъп до ротора.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използват се за транспортиране на химически неактивни течности без механични примеси

КОНСТРУКЦИЯ

Помпата тип **ДВ** е центробежна едностъпална помпа с двустранно

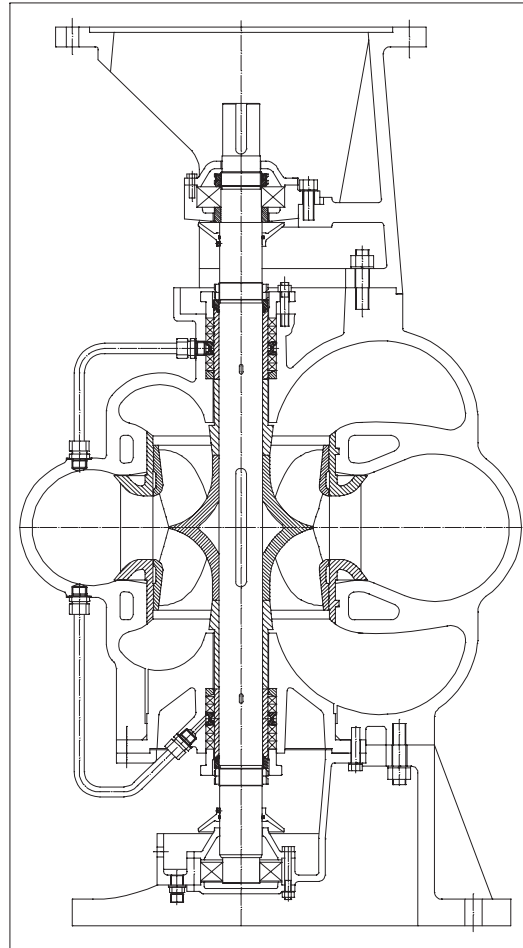

Смукателния и нагнетателния фланци са разположени един спрямо друг под ъгъл 180°.

Работното колело е с двустранно втичане. Уплътнението на вала може да бъде салниково или механично.

Двигателят се монтира над помпата. При необходимост може да бъде монтиран и с използване на удължен вал.


Резервните части за помпи от типове Д и ДВ са напълно взаимозаменяеми.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Дебит от 180 м³/ч до 2520 м³/ч.

Напор от 10 м до 150 м.

Температура перекачиваемой жидкости до 80°C.

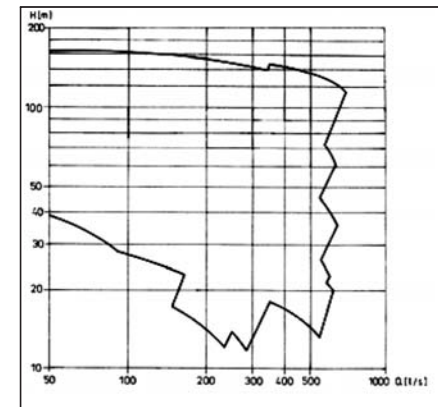

ВИПОМ АД

3700 ВИДИН, БЪЛГАРИЯ
ул. "Цар Иван Асен II" №9
тел.: +359 94 609025; + 359 2 9715671
факс: +359 94 609021; +359 2 9715670
e-mail: vipom@vipom.com; sofia@vipom.com
<http://vipom.com>